

Serie F583P

Barra Antipánico
Cortafuego Vertical



Principales Características

- Barra antipánico cortafuego vertical de 3 puntos (Pestillo en la parte superior, inferior y en el cuerpo de la barra),
- De tráfico residencial, para puertas desde 3 pies de ancho (91cm) x 7 pies de alto (213cm) y espesor de 1 3/4" (4,5cm).
- Varilla superior de 8,6cm de largo; varilla inferior de 88cm de largo. Varillas de 1,3cm de diámetro.
- Certificación UL10C y UBC 7-2-1997 – resistencia de hasta 3 horas.
- Cumple norma ANSI A156.3-2008 Grado 2 de alto desempeño - más de 250.000 ciclos.
- Cuerpo de 104cm de largo.
- Incluye tornillos para puertas metálicas o de madera.
- Material: Acero.
- Acabado: SP28 Aluminio.
- Sentido: Para puertas derechas o izquierdas.
- Se puede recortar máximo a 65cm de largo.
- Garantía de 5 años.

F5* 3P - Vertical de 3 Puntos



Acabado



SP 28
Aluminio


Certificados




GARANTÍA
DE 5 AÑOS

Dimensiones

F583P - Vertical

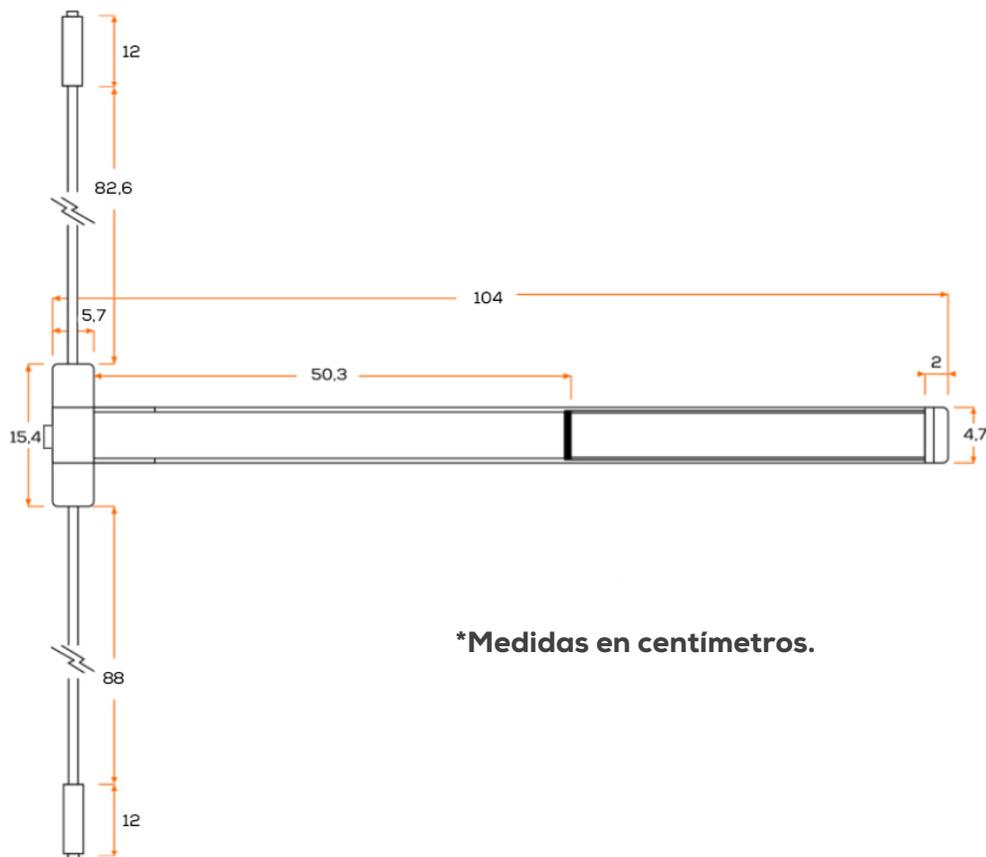

Aplicaciones

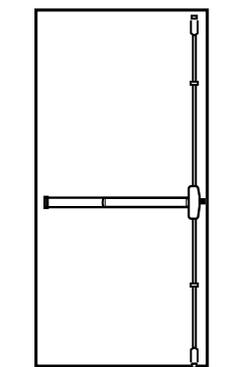


Puerta de Hoja Sencilla
(Derecha / Izquierda)
Barra vertical de 3 puntos

Cerradura Exterior 017S



Principales Características

- Cerradura de manija exterior para uso con las barras cortafuego F5000 y F583.
- Para puertas de 4,5cm a 6cm de espesor.
- Asegure y desasegure la manija desde el exterior con las llaves.
- Material: Zamak
- Acabado: Acero inoxidable.
- 3 llaves incluidas.
- Garantía de 5 años.

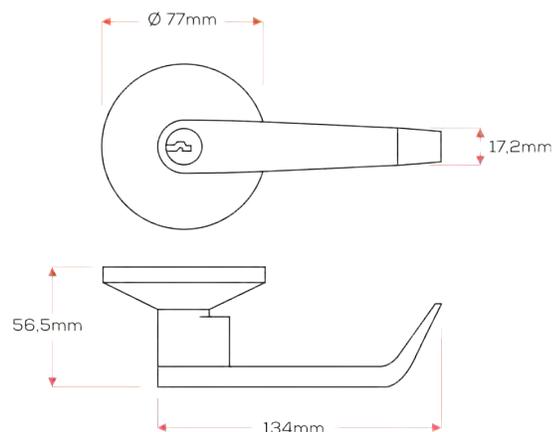

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura.
- En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja las caperuzas con papel.
- No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: +57 (60-1) 371 3766
ventas@segurex.com
www.segurex.com

   /SegurexCo