



# S-6800

## Cerradura digital biométrica



### Principales Características

- Cerradura digital de incrustar de alta seguridad. Acceda a su hogar usando su huella, tarjeta de proximidad o código PIN.
- Para puertas de 40mm a 90mm de espesor; Backset de 70mm.
- Credenciales:
  - 100 Registros de huellas diferentes.
  - 50 Tarjetas de acceso diferentes (Incluye 2 tarjetas, 2 llaveros y 2 stickers).
  - 10 Códigos PIN de acceso diferentes de 6 a 12 dígitos cada uno.
- Agregue o borre huellas, tarjetas o códigos individuales con facilidad.
- Fácil de instalar y operar.
- Controles de volumen y opción Mute / Silencio.
- No requiere cableado.
- Opción de ingreso de código aleatorio.
- Alarma integrada contra vandalismo.
- Cierre automático.
- Resistente a la intemperie (Probada bajo IP54).
- Cilindro mecánico de 12 guardas tipo cruz.
- 3 llaves tipo Tetra de alta seguridad como respaldo en caso de agotarse las baterías.
- Doble cierre: Con switch interior para bloquear el acceso exterior.
- Dos años de garantía.

Interior


Exterior




**GARANTÍA  
DE 2 AÑOS**

\*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

## Dimensiones de la Cerradura

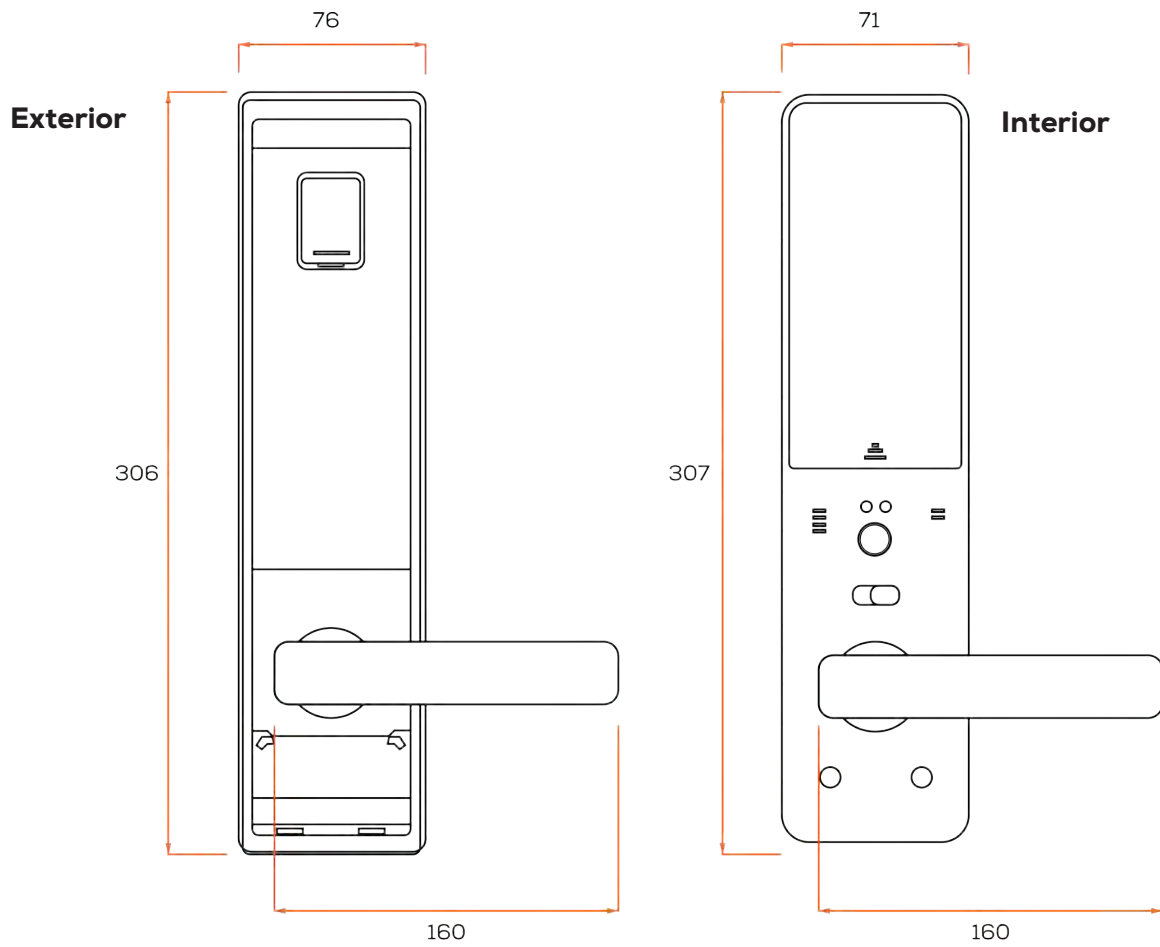

## Mecanismo

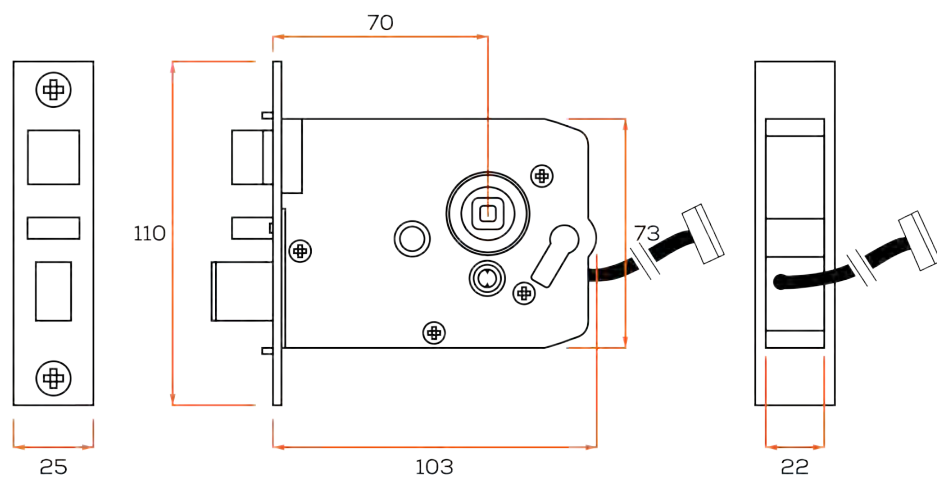

\*Medidas en milímetros



## Credenciales incluidas

Tarjeta de proximidad (x2)  
(Tarjetas adicionales de venden por separado).



Llavero de proximidad (x2)



Sticker de proximidad (x2)



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Seguir las recomendaciones y secuencia de instalación según indica el empaque.

## RECOMENDACIONES

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura.
- En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja las caperuzas con papel.
- No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.

**SEGUREX®**

SEGUREX LATAM S.A.S.  
Calle 25D N° 95 - 45  
Bogotá D.C. - Colombia  
PBX: (57-1) 371 3766  
ventas@segurex.com  
www.segurex.com



/SegurexCo