

## UL1

### Cerradura biométrica inteligente



#### Sistema dual de baterías





Alimentada con 2 pares de baterías AA en cada manija, sólo necesitará reemplazar las baterías en la manija exterior para abrir la puerta en caso que se agoten totalmente (Duración aproximada de 1 año y medio / Más de 8.000 ciclos de apertura y cierre).

#### Principales Características

- Cerradura tubular inteligente para puerta de entrada principal, oficina, entre otros.
- Compatible con plataformas de otros fabricantes como Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT.
- Cifrado Doble avanzado de datos: Ultralock utiliza cifrado de datos AES de 128 bits a nivel del banco y llave dinámica como segunda capa de protección.
- Manija exterior fija; manija interior siempre libre.
- Fácil instalación: No requiere cableado. Se ajusta a perforaciones estándar de 54mm de diámetro de otras cerraduras. Cerradura digital para puertas estándar de madera, metal o aluminio de 35mm a 50mm de espesor.
- Backset \* ajustable de 60mm o 70mm. Resistente a la intemperie: Fabricada con aleación de Zinc, para uso en exteriores e interiores.
- Tres funciones de seguridad: Cierre automático, privacidad y paso.
- Led indicador de 3 colores: Muestra el estado autorizado o denegado del acceso; conectividad Bluetooth, batería y estado abierto / cerrado.
- Incluye 3 llaveros que funcionan como tarjeta de proximidad de acceso.
- Garantía de por vida en los componentes mecánicos; 1 año en los componentes electrónicos.

\*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

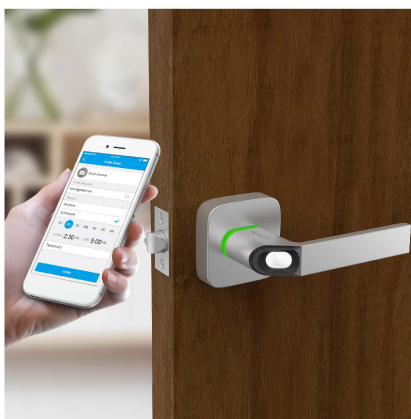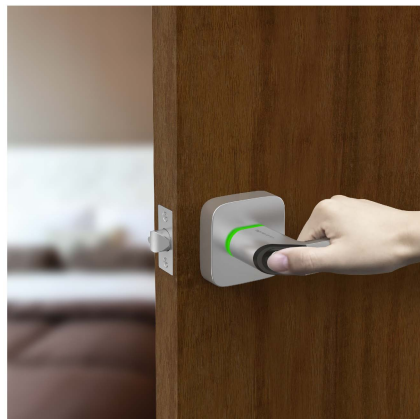


### Acceso con huella digital

- Asigne hasta 100 huellas de usuario diferentes.
- Cierre automático.



### Acceso desde la app

- Administración y acceso desde un smartphone (menos de 3 metros) a través de la aplicación gratuita U-tec.



### Acceso con llavero de proximidad

- Incluye 2 llaveros, 1 de administrador y 1 de usuario.



### Garantía de por vida\*

- Garantía de por vida en los componentes mecánicos, 1 año en los componentes electrónicos.
- Resistente a la intemperie.




### Fácil instalación

- Fácil instalación y programación.
- Para puertas de 35mm a 50mm de espesor.
- Backset\* de 60mm.
- No requiere cableado.

Compatible con plataformas de otros fabricantes como Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT.




## Aplicación U-Tec

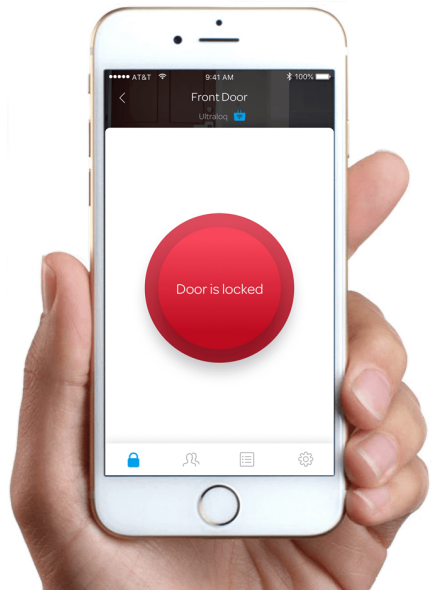

- Almacena e informa los últimos eventos (Aperturas, cierres, activación de alarma, nivel de baterías, entre otros).
- Asigne temporalidad a cada uno de los usuarios (horarios y días específicos en donde podrán ingresar a su hogar).
- Fácil programación: Cree y elimine códigos, configurar el modo de alarma, enviar credenciales por correo o mensaje de texto a nuevos usuarios y más.
- Incluye un centro de ayuda, en donde el usuario encontrará videos de instalación, programación, preguntas frecuentes y más.
- Cifrado doble avanzado de datos: Ultralock utiliza cifrado de datos AES de 128 bits al mismo nivel con el que son protegidos los bancos, con llave dinámica como segunda capa de protección digital.



## Dimensiones de la Cerradura

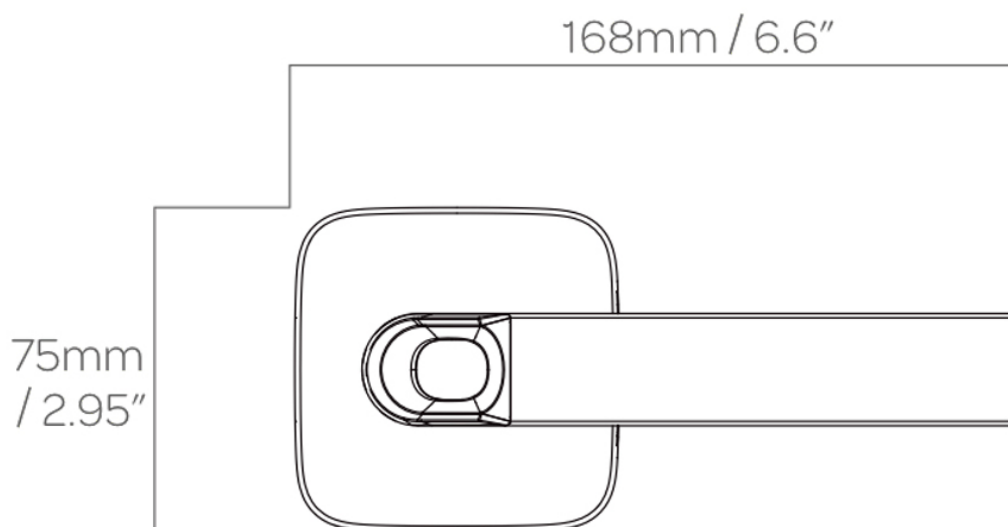

\*Medidas en milímetros

## Especificaciones

Modelo	Ultralock UL1
Modos de Identificación	Huella Digital, Tarjeta de proximidad y Bluetooth 4.0
Sensor	Sensor óptico de huella digital
Modo de despertar el sensor	Activación automática con toque
Área de escaneo	0.9 x 0.7 inch / 22.9 x 17.8 mm
Resolución	500 DPI
Tiempo de identificación	<0.5 sec
FRR (Tasa de rechazo falso)	0.001%
FAR (Tasa de aceptación falsa)	0.00001%
Capacidad de usuarios	100
Tipo de hardware	Pestillo
Material de la carcasa	Aleación fuerte de Zinc
Color	Cromado Mate
Voltaje de trabajo	3V (4 X baterías Alcalinas AA)
Temperatura de trabajo	Parte Exterior: -4 °F (-20 °C) to 149 °F (65 °C) Parte Interior: 14°F (-10°C) to 131°F (55°C)
Dimensión	6.6 x 3 x 3.1 inch / 168 x 75 x 80 mm (panel frontal) 6.6 x 3 x 3.1 inch / 168 x 75 x 80 mm (panel posterior)
Peso	4.4 lb / 2 kg
Espesor de puerta	1.3 - 1.96 inch (35 - 50 mm)
Manija Reversible	Sí
Vida de Batería	Hasta 1 año (8000 accesos)
Color de Indicador LED	Rojo, verde y azul