

AV 110V

Cantonera eléctrica
para puertas de vidrio



CE  N 1897
89/336/CEE

Los productos SEGUREX By DORCAS cumplen con las exigencias de la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE y están protegidos contra la corrosión según la norma ISO 9227.





**GARANTÍA
DE 5 AÑOS**

Principales Características

- Cantoneras eléctricas ideales para puertas con cerraduras cilíndricas, tubulares o cerrojos de seguridad con pestillo automático.
- Tamaño reducido: se pueden instalar en puertas de vidrio o puertas de perfilería de aluminio.
- Diseño simétrico: fácil instalación.
- Con Memoria: permiten el acceso con una única y corta alimentación eléctrica.
- La puerta se cierra con la ayuda de un cierrapuertas hidráulico o manualmente.
- Reversibles: para puertas derechas o izquierdas.
- Con escudo exterior de acero inoxidable.
- Bobina de 17 Ohmios.
- Exceden los 300.000 ciclos de apertura y cierre.
- Fuerza de retención: 3.000 N / 310 Kg Fuerza.
- Ajuste: Con tornillos de regulación para reducir la diferencia entre la cantonera y el marco.
- Compatibles con la mayoría de accesorios como pulsadores y citófonos.
- Garantía de 5 años*.

Dimensiones de la cantonera eléctrica

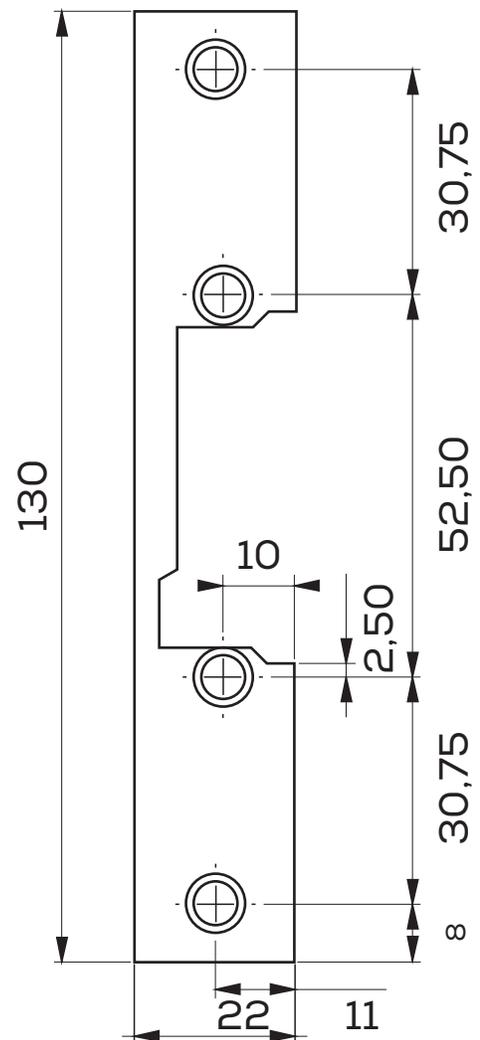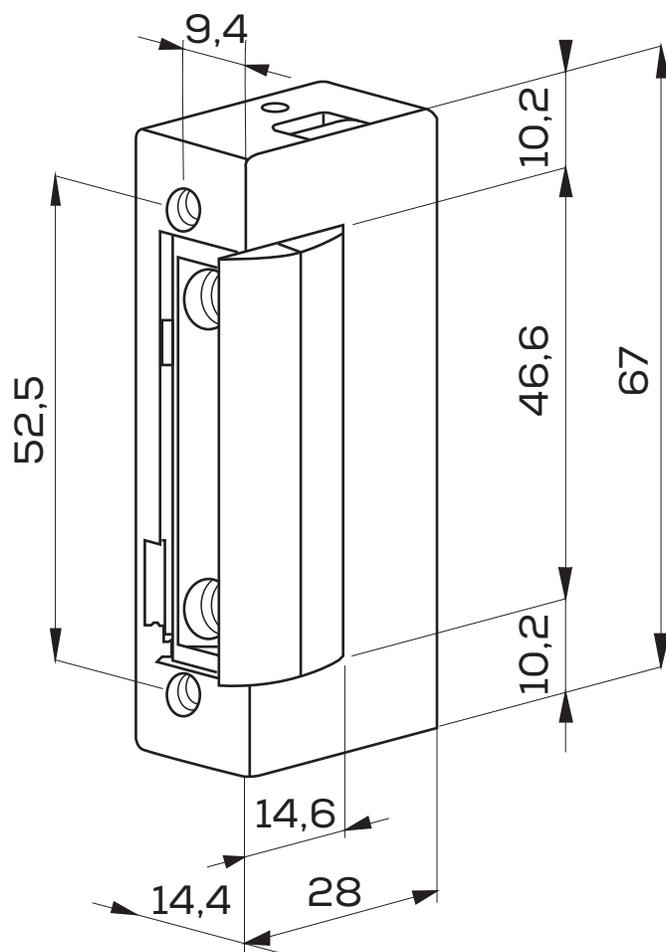

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS

CÁMARA SALINA
■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

- **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Seguir las recomendaciones y secuencia de instalación según indica el empaque.

RECOMENDACIONES

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja las caperuzas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Siempre utilice grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento tanto de las guardas como de las llaves, para lubricar los pestillos aplique aceite.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.

Calle 25D N° 95 - 45

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (57-1) 371 3766

ventas@segurex.com

www.segurex.com

   /Segurex-Schlage