

H7B

Cerradura Biométrica Inteligente



Acabados

Negro Mate



Cobre



200 Huellas



150 Códigos



3 Tarjetas



App
Bluetooth / WiFi*



Para Exteriores
(IP55)



2 Llaves
de respaldo



Timbre sonoro y
notificaciones push

Principales Características

- Se asegura automáticamente tras 5 segundos (configurable desde la app).
- Cerradura inteligente con programación desde el celular.
- Encriptación segura de datos AES 256 (Nivel bancario).
- Integrable a sistema de automatización para hogares inteligentes TUYA / SmartLife.
- Cerradura inteligente para puertas de madera, metálicas o de aluminio de 35mm a 80mm de espesor. Backset 60mm.
- Mecanismo Mortise / Incrustar.
- 3 Pasadores macizos de acero de 1 golpe.
- Pestillo automático anti-tarjeta.
- Switch de bloqueo nocturno en el panel interior, para restringir el acceso de usuarios con credenciales válidas.
- Alimentación con 8 baterías AA, con duración aproximada de 1 año (incluidas).
- Resistencia IP55 para exteriores – Protección contra polvo y chorros de agua desde cualquier ángulo.
- Probada para resistir más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Probada bajo 200 horas de resistencia a salinidad.
- Puerto micro USB para energizar la cerradura con un powerbank en caso de que se agoten las baterías.
- Fácil instalación (manual totalmente en español) para puertas derechas e izquierdas.
- Garantía de 15 años en componentes mecánicos, 1 año en componentes electrónicos.

*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

Especificaciones de la Cerradura Intelignete H7B

Material principal	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	(Ancho x Alto x Largo) exterior: 7,5cm x 36,3cm x 9,8cm,
Peso	4 kg
Garantía	15 años en componentes mecánicos, 1 año en componentes electrónicos
Baterías	8 baterías AA (incluidas)
Longitud de los pasadores	3/4" (19mm)
Cilindro	Cilindro codificado de seguridad
Espesor de puerta	de 35mm a 80mm
Backset+	60mm
Llaves	2 llaves multipunto
Métodos de Acceso	<ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth a través de App TUYA Smart, SmartLife / Ttlock para dispositivos iOS / Android – Disponible en Español. - Huella biométrica (Hasta 200 huellas diferentes) - Tarjeta / llavero (Hasta 200 diferentes, incluye 3). - Código PIN de 6 a 8 dígitos (Hasta 150 diferentes)

Temperatura de funcionamiento: -25°C a 55°C



Acceso con huella digital

- Asigne hasta 200 huellas de usuario diferentes.
- Bloqueo automático.



Acceso con código PIN

- Asigne hasta 150 códigos PIN de acceso de usuario diferentes de 6dígitos.

Tarjetas / llaveros de proximidad



Acceso con tarjeta de proximidad

- Incluye 3 tarjetas / llaveros de proximidad.



Incluye 2 llaves mecánicas de respaldo.



Acceso y administración desde tu celular

- Integrable a aplicaciones de hogar inteligente como Tuya Smart / SmartLife / TtLock. Utilizando un dispositivo iOS® o Android® podrás administrar tu cerradura desde cualquier lugar*.



Notificaciones

Botón de timbre en el teclado. Notificaciones tipo push de apertura y timbre en la aplicación Tuya Smart / SmartLife / TtLock .

Llaves mecánicas de alta seguridad de respaldo



*Requiere un Gateway / Adaptador Wi-Fi Segurex GY-TZSE - Se vende por separado.



Tuya Smart

SmartLife

TT LOCK


Disponibles en:



Gateway WiFi Segurex GY-TZSE (Opcional, se vende por separado)


- Monitoreo y administración de cerraduras Segurex en tiempo real.
- Conexión con la cerradura mediante Bluetooth de bajo consumo, para evitar el desgaste de las baterías de la cerradura.
- Conexión WiFi 2.4G
- Tamaño: 7cm x 7cm x 2,6cm

Dimensiones

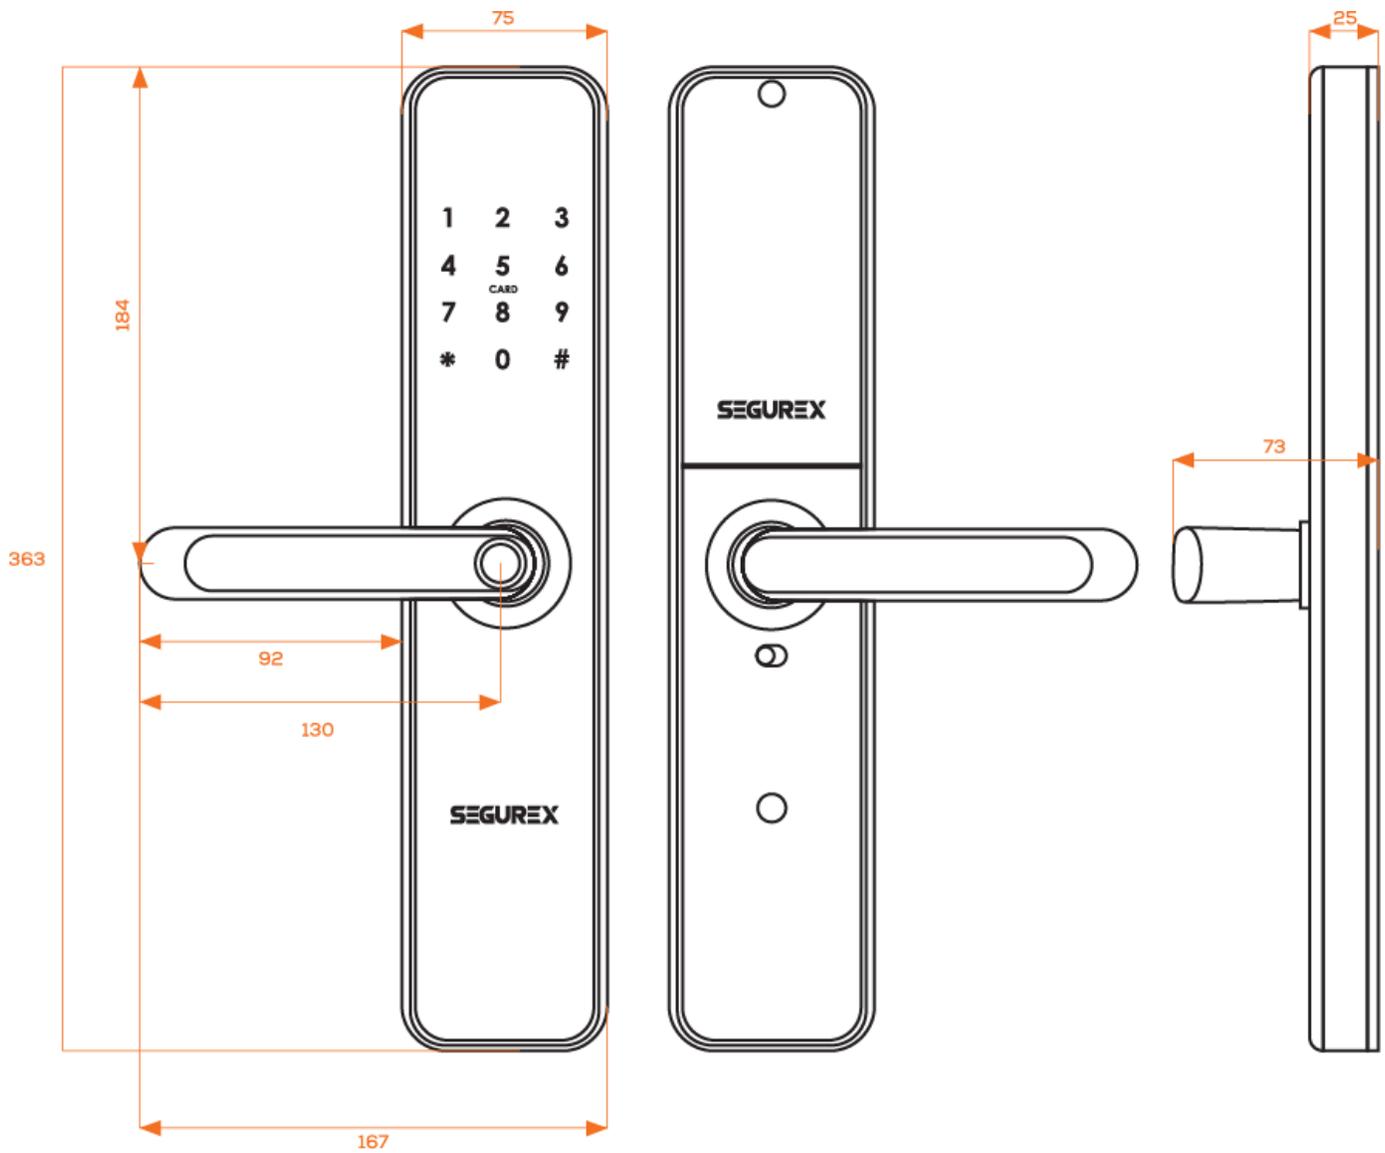

*Medidas en milímetros

Dimensiones

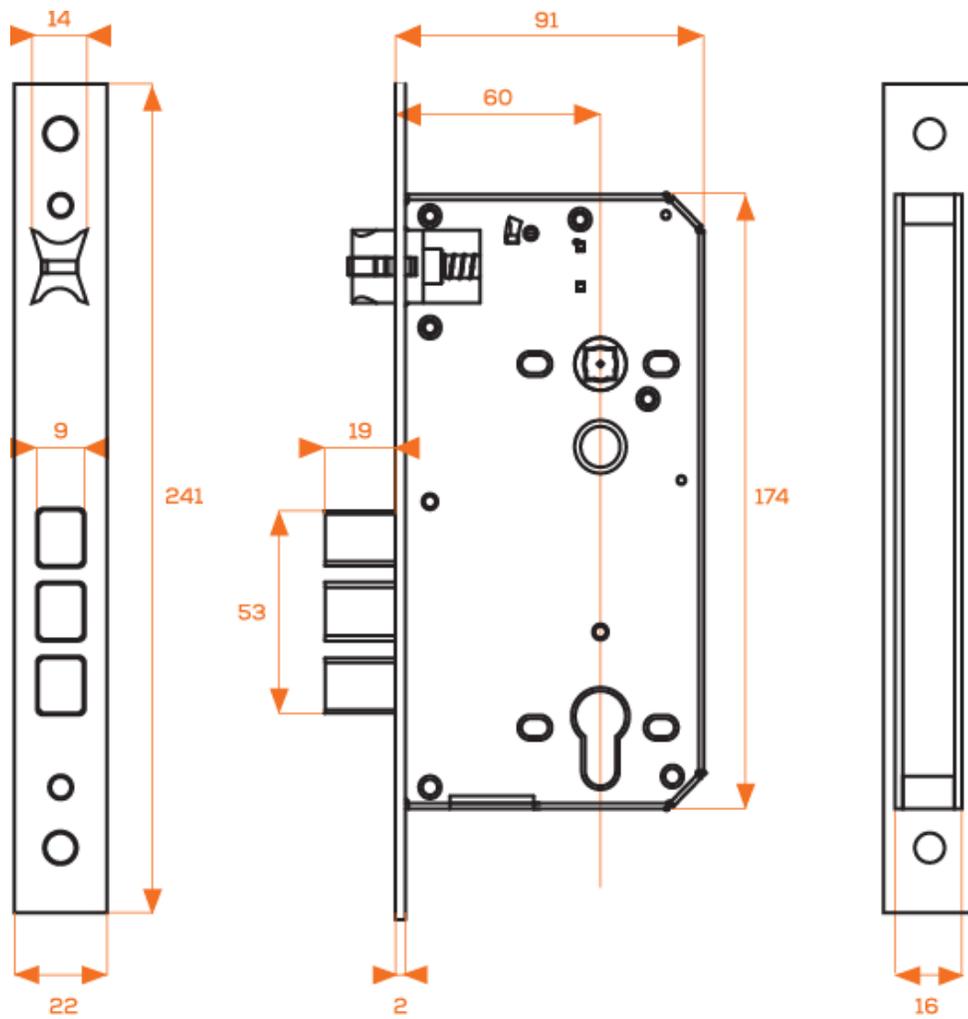

*Medidas en milímetros

Propiedades Físicas y Mecánicas de los Productos Importados

CÁMARA SALINA
<ul style="list-style-type: none">■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos)■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

- **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Instrucciones de Montaje

Seguir las recomendaciones y secuencia de instalación según indica el empaque.

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los pomos, rosetas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua. No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Siempre utilice grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento tanto de las guardas como de las llaves, para lubricar los pestillos aplique aceite.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: +57 (60-1) 371 3766
ventas@segurex.com
www.segurex.com

   /SegurexCo