SEGUREX®

Cerradura de incrustar Pico de Loro + Haladera y llaves para puertas Corredizas



Principales Características


- Cerradura de incrustar pico de loro para puertas corredizas derechas e izquierdas con espesor de 40mm a 45mm.
- *Backset de 40mm.
- Con volteador interior para asegurarla.
- Cilindro de privacidad, sin llaves.
- Cuerpo de acero.
- Cantonera y faceplate de acero inoxidable.
- Incluye haladeras exterior e interior de zamak.
- Fácil instalación.
- Garantía de 1 año bajo defectos de fabricación.
- 3 llaves.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

SEGUREX®

Dimensiones de la Cerradura

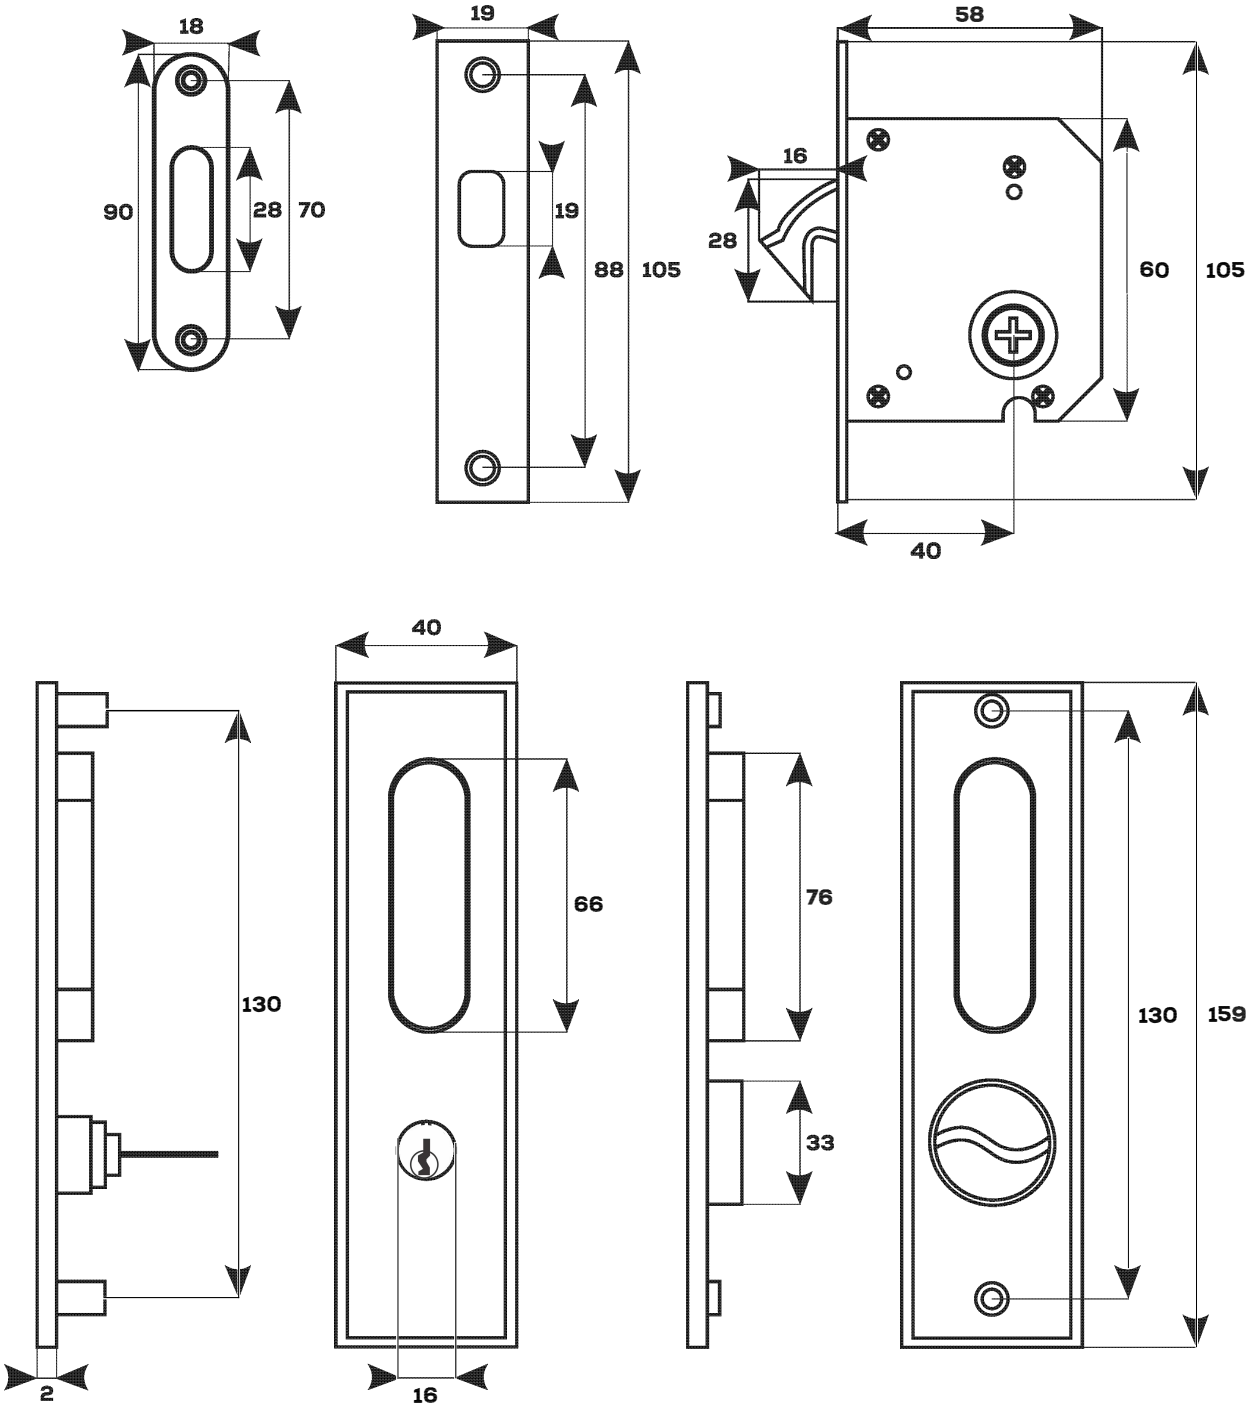

*Medidas en milímetros

Propiedades Físicas y Mecánicas de los Productos Importados

CÁMARA SALINA
■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

■ **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el con tenido de la humedad de la puer ta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía. Pinte o laque la
- puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los pomos, rosetas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua. No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varia entre 110cm mínimo y 130cm máximo.

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: +57 (60-1) 371 3766
ventas@segurex.com
www.segurex.com
/SegurexCo