

Al instalar su cerradura siga cuidadosamente las siguientes instrucciones, esto le garantizará un perfecto funcionamiento.

1 MARQUE Y PERFORE LOS ORIFICIOS

Recorte la plantilla adjunta, dóblela por la línea punteada y posicónela sobre el canto de la puerta. Tenga en cuenta que el centro de la perforación 1 debe estar a 55mm del borde de la puerta (para instalación de la cerradura sobrepuesta) y ubicado entre 90cm y 110cm desde el piso; marque los centros 1, 2 y 3 (Cerradura Izquierda) ó 3A (Cerradura derecha).

Con centro en el agujero 1 y broca de 1 3/8" de diámetro realice una perforación en ambos costados de la puerta.

Con centro en el agujero 2 y con una broca de 3mm de diámetro realice dos perforaciones.

Con centro en los agujeros 3 ó 3A según el sentido de la cerradura, use una broca de 3mm de diámetro y realice tres perforaciones.

2 INSTALE EL CILINDRO EXTERIOR Y LA CERRADURA


Coloque el cilindro en la perforación de 32mm de diámetro en la puerta. Recorte la barra de conexión del cilindro teniendo en cuenta que ésta debe sobresalir 8mm de la superficie de la puerta. Si sobresale más, la barra debe cortarse usando un alicate y un hombrosolo ó pinza para sujetarla; flexione hacia arriba y abajo sobre las divisiones que tiene la barra hasta quitar el excedente.

Asegure el cilindro a la placa de montaje con los tornillos A (de ser necesario, tendrá que recortarlos). Su longitud debe ser igual al espesor de la puerta menos 9mm.

Introduzca horizontalmente la barra de conexión del cilindro en la ranura posterior de la cerradura.

Verifique que el indicador de la ranura apunte hacia abajo.

Fije la cerradura a la puerta con los tornillos B y C en los orificios.

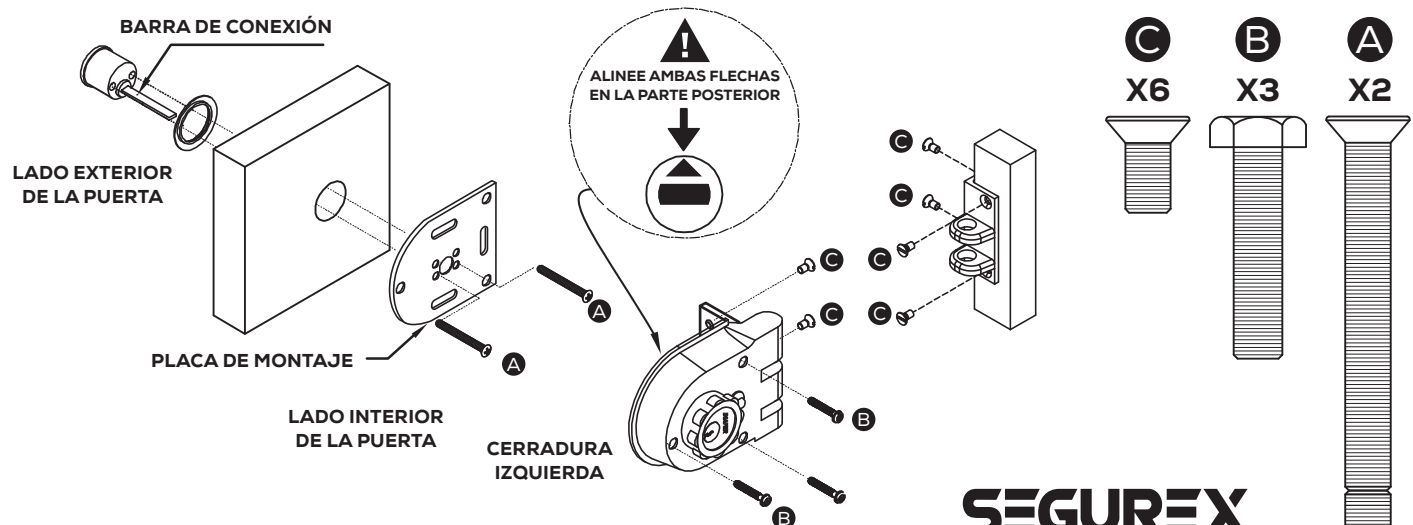

3 INSTALE LA CANTONERA

Posicione la cantonera de forma que se encuentre alineada con la cerradura.

! PARA PUERTAS DE MADERA: Marque el contorno de la cantonera y cincele a una profundidad de 3 milímetros de manera que la cantonera esté a ras de la superficie del marco.

Marque los orificios y con la broca de 3mm de diámetro realice dos perforaciones. Fije la cantonera con los tornillos C en las posiciones correspondientes.

SEGUREX

SEGUREX LATAM S.A.S.
NIT: 900669915-0
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal: 110911
PBX: +57 (60-1) 749 0944

Ventas@segurex.com
www.segurex.com

PUERTA IZQUIERDA

Coloque este lado sobre el canto en puertas derechas. Las marcas 2 y 3 son para puertas derechas.



PLANTILLA DE INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER C-996 / C-996 R



PUERTA DERECHA

Coloque este lado sobre el canto en puertas derechas. Las marcas 2 y 3 son para puertas derechas.



ÉSTE LADO ABAJO

INAFER INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER C-996R

Al instalar su cerradura siga cuidadosamente las siguientes instrucciones, esto le garantizará un perfecto funcionamiento.

COMUNICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS INAFER C996R

En SEGUREX LATAM S.A.S. contamos con experiencia de más de 50 años produciendo y comercializando cerraduras con altos estándares de calidad, apoyados con programas de alta tecnología, todo esto nos permite ofrecer múltiples alternativas de productos a nuestros clientes.

Nosotros garantizamos las cerraduras de sobreponer importadas marca INAFER modelo 996R de por vida a partir de la fecha de instalación de misma. Esta garantía cubre exclusivamente la reparación y/o reemplazo de las partes de piezas defectuosas por fallas atribuibles a defectos de fabricación en los materiales o en la mano de obra, en caso de que la reparación no sea posible, o el daño ya reparado se repita, el fabricante reemplazará el producto por el que a su juicio sea más parecido o equivalente al momento del reemplazo, la garantía excluye expresamente todo el daño del producto.

La garantía no cubrirá defectos de acabados, producto del deterioro posterior a su fabricación que no sea por el uso y goce legítimo o productos instalados en su inmueble que no sean de uso exclusivamente residencial o que siéndolo inicialmente modifiquen dicho uso posterior durante la vigencia a la garantía.

La garantía perderá automáticamente su validez si a criterio debidamente fundado y documentado de parte del personal de Servicio Técnico de SEGUREX LATAM S.A.S. se compruebe que:

- La instalación de las cerraduras fue incorrecta, no se siguieron los procesos y/o no se usó la plantilla de instalación incluida en cada empaque.
- Se evidencian defectos en los materiales de las puertas y los marcos en los cuales se instalen cerraduras como presencia de humedad o mala instalación.
- En caso de reclamación por golpes en los productos y/o falta de accesorios (pestitillos, llaves o cantoneras) para que sea efectiva la garantía respectiva, las cerraduras NO deben presentar ningún signo de instalación.

Para efectos de la garantía el cliente deberá llevar la mercancía al almacén donde realizó la compra y SEGUREX LATAM S.A.S. efectuará la revisión correspondiente, en el momento en que se soliciten visitas técnicas, cuando el inconveniente que presente sea diferente a los estipulados en la garantía (fabricación o defectos de fábrica) estas visitas tendrán un costo el cual deberá ser asumido por el cliente.

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.

IMPORTANTE

Para instalación en puertas de madera, el contenido de humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma Técnica Colombiana NTC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.

Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor protéjala con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.

Si su cerradura presenta manchones con pintura de vinilo, remuévalos con un paño humedecido con agua. NO deben utilizarse sobre las cerraduras abrasivos, disolventes, ni utilizar objetos afilados para su limpieza.

Siempre se recomienda usar topes en las puertas para proteger la cerradura, la puerta y la pared adyacente de golpes.

Para instalar la cerradura en puertas metálicas o de madera huecas, se debe colocar dentro de la puerta un refuerzo que no permita el "hundimiento" al apretarse la cerradura.

Además se debe colocar un centrador para el pestillo que lo inmoviliza; de no cumplirse ese parámetro la garantía de la cerradura se anula.

En caso de reclamación por golpes en el producto y/o falta de accesorios (pestitillos, llaves o cantoneras), sólo será efectiva la garantía si la cerradura no presenta ningún signo de instalación.

SEGUREX

SEGUREX LATAM S.A.S.
NIT: 900669915-0
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal: 110911
PBX: +57 (60-1) 749 0944

Ventas@segurex.com
www.segurex.com