


SEGUREX®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
CERRADURAS DE GANCHO CON HALADERA PARA PUERTAS CORREDIZAS

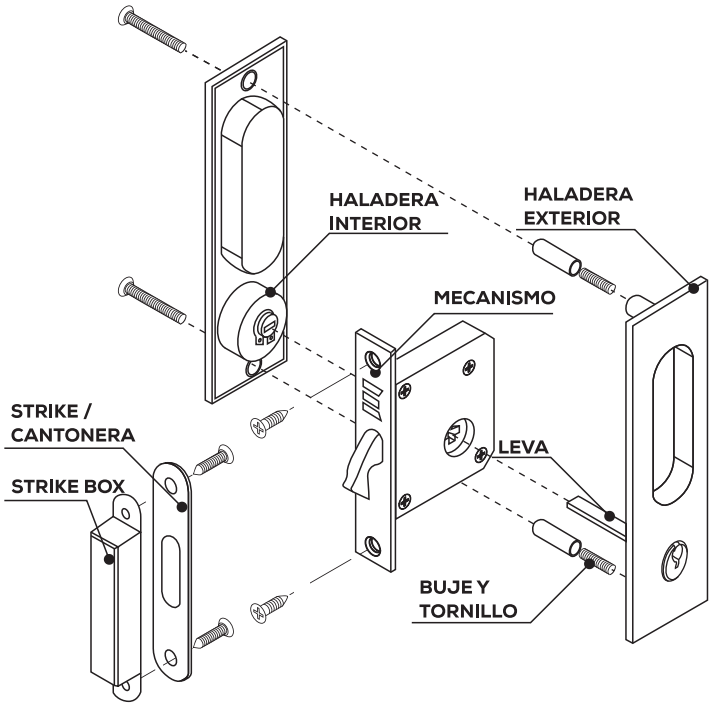


1 Recorte la plantilla por la línea punteada.
Marque la altura, preferiblemente entre 90cm y 110cm del piso sobre el exterior e interior de la puerta, para fijar la altura de la plantilla de instalación.
Coloque la plantilla en la superficie de la puerta, doblándola hacia el borde de la misma y fíjela con cinta adhesiva.
Marque las perforaciones en la puerta.
Realice varias perforaciones con una broca de 1/2" (13mm) en el área marcada sobre el canto de la puerta, hasta una profundidad de 60mm para alojar el mecanismo de la cerradura.
Perfore sobre ambas caras de la puerta, de acuerdo a la plantilla.

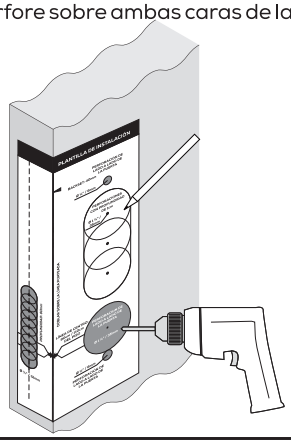


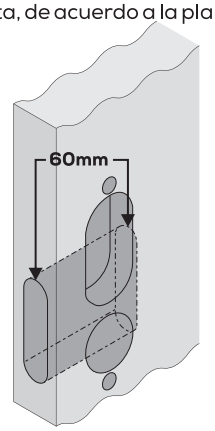


2 Inserte el mecanismo en la ranura de la puerta y marque el contorno de la placa frontal, luego retire el mecanismo.
Cincele con un formón el área demarcada a 2mm de profundidad e inserte el mecanismo de manera que esté al ras de la puerta y asegúrelo con los dos tornillos suministrados.

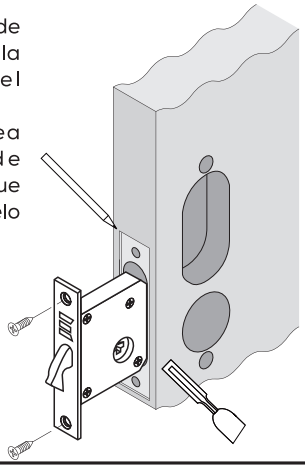

3 Inserte la leva de haladera exterior en la puerta con inclinación a 45°, alineando la leva con la cruz en el mecanismo de la cerradura.
Verifique que la leva sobresalga hasta 10mm sobre el mecanismo de la cerradura, si sobresale más de 10mm, recorte la barra usando un alicate y un hombresolo.

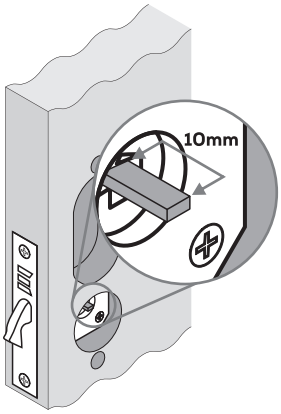


PLANTILLA DE INSTALACIÓN

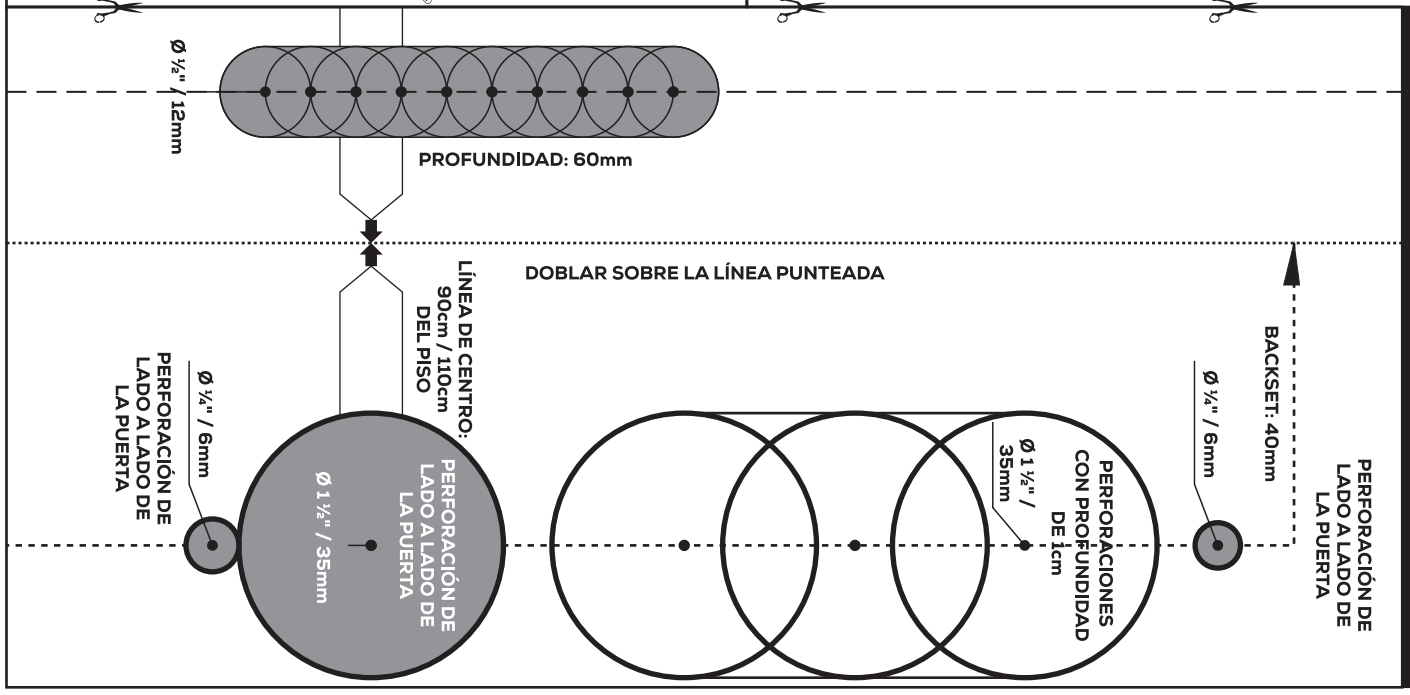


SEGUREX®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
CERRADURAS DE GANCHO CON HALADERA PARA PUERTAS CORREDIZAS


4 Fije los dos bujes en la haladera exterior usando los tornillos sin cabeza color negro incluidos.
Apriete los bujes usando un alicate / pinzas.
Inserte la haladera exterior, insertando los dos bujes en las perforaciones en la puerta y la leva en el mecanismo de la cerradura, con un ángulo de inclinación de 45°. Puede ayudarse a guiar la leva usando las llaves (función con llaves) o un elemento delgado, tipo destornillador (función sin llaves).

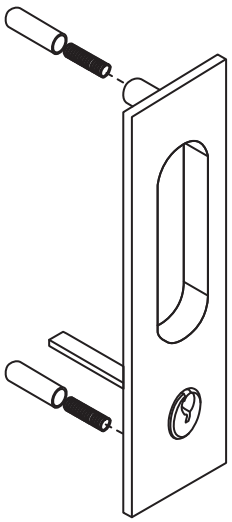


5 Inserte la haladera interior, alineando el mecanismo con la leva de la haladera exterior.
Fije la haladera interior con los tornillos incluidos.

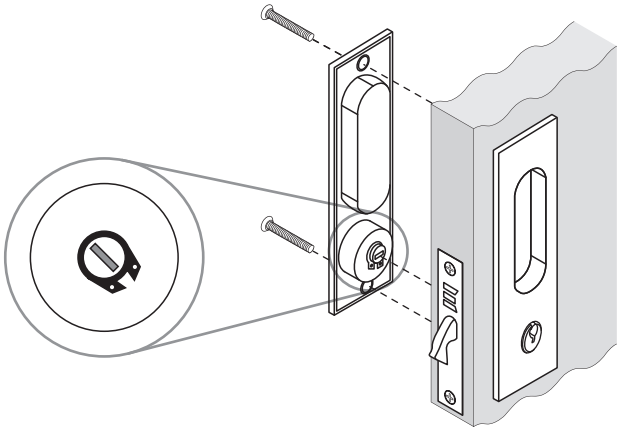

6 Marque el centro de impacto de la cerradura en el marco.
Ubique el strike / cantonera en el centro de la marca realizada y trace el contorno.nUbique el strike box sobre la marca realizada y perfore un agujero de 15mm de ancho x 50mm de alto x 18mm de profundidad.
Fije el strike box y el strike / cantonera con los tornillos incluidos.

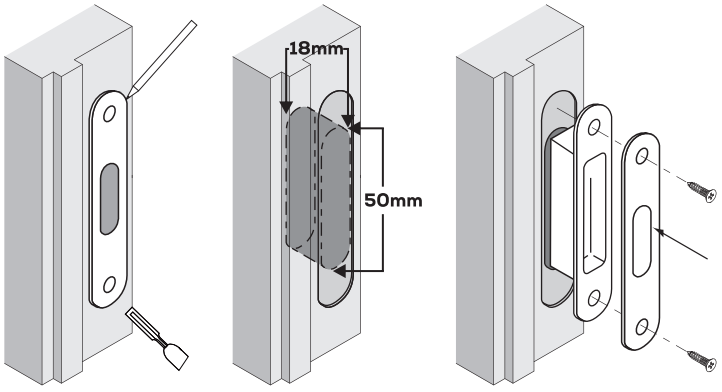

7 Compruebe el funcionamiento de la cerradura, desde el exterior usando las llaves (función con llaves) o un elemento delgado, tipo destornillador (función sin llaves). y desde el interior, usando el volteador / mariposa interna.

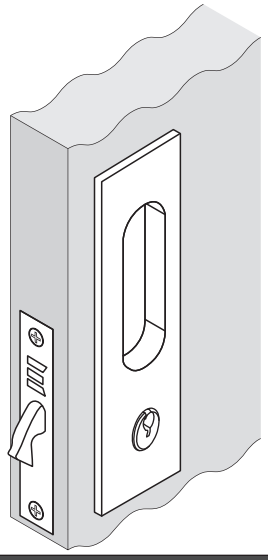

SEGUREX LATAM S.A.S.
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: +57 (60-1) 749 0944
ventas@segurex.com
www.segurex.com
/SegurexCo

COMUNICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS SEGUREX GRADO 3

En SEGUREX LATAM S.A.S. contamos con experiencia de más de 50 años produciendo y comercializando cerraduras con altos estándares de calidad, apoyados con programas de alta tecnología, todo esto nos permite ofrecer múltiples alternativas de productos a nuestros clientes.

Nosotros garantizamos las cerraduras de gancho pico de loro con haladera para puertas corredizas marca SEGUREX por 1 (un) año a partir de la fecha de instalación del mismo. Esta garantía cubre exclusivamente la reparación y/o reemplazo de las partes de piezas defectuosas por fallas atribuibles a defectos de fabricación en los materiales o en la mano de obra, en caso de que la reparación no sea posible, o el daño ya reparado se repita, el fabricante reemplazará el producto por el que a su juicio sea más parecido o equivalente al momento del reemplazo, la garantía excluye expresamente todo el daño del producto.

La garantía no cubrirá defectos de acabados. producto del deterioro posterior a su fabricación que no sea por el uso y goce legítimo o productos instalados en su inmueble que no sean de uso exclusivamente residencial o que siéndolo inicialmente modifiquen dicho uso posterior durante la vigencia a la garantía.
La garantía perderá automáticamente su validez si a criterio debidamente fundado y documentado de parte del personal de Servicio Técnico de SEGUREX LATAM S.A.S. se compruebe que:

- La instalación de las cerraduras fue incorrecta. no se siguieron los procesos y/o no se usó la plantilla de instalación incluida en cada empaque.
- Se evidencian defectos en los materiales de las puertas y los marcos en los cuales se instalen cerraduras como presencia de humedad o mala instalación.
- En caso de reclamación por golpes en los productos y/o falta de accesorios (pestillos. llaves o cantoneras) para que sea efectiva la garantía respectiva. las cerraduras NO deben presentar ningún signo de instalación.

Para efectos de la garantía el cliente deberá llevar la mercancía al almacén donde realizó la compra y SEGUREX LATAM S.A.S efectuará la revisión correspondiente. en el momento en que se soliciten visitas técnicas, cuando el inconveniente que presente sea diferente a los estipulados en la garantía (fabricación o defectos de fábrica) estas visitas tendrán un costo el cual deberá ser asumido por el cliente.

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.