



4BB HW NPR

Bisagra comercial
cortafuego para puertas
metálicas

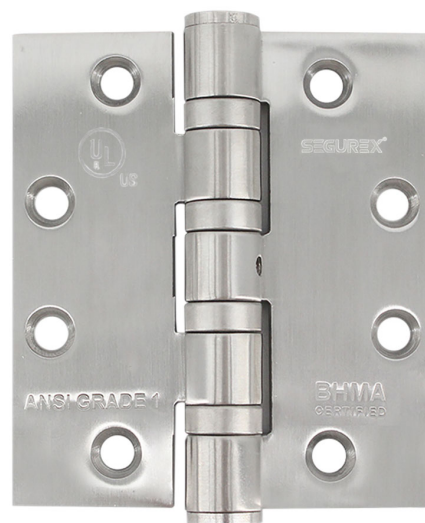

Esquema de Bisagras:

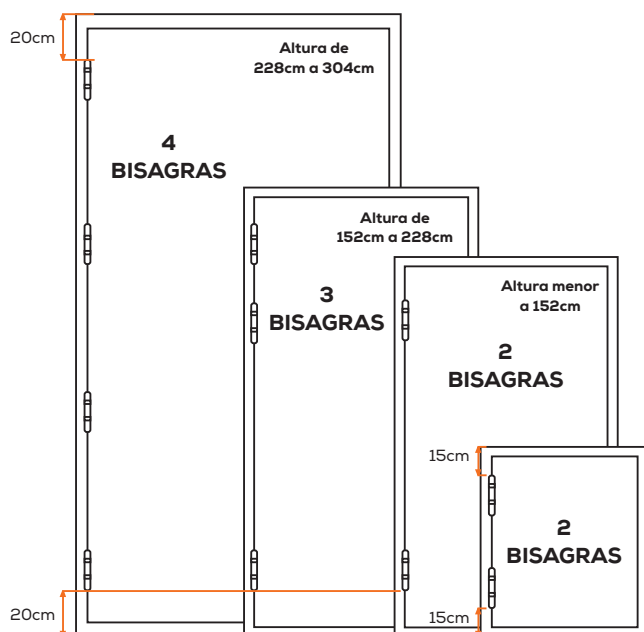


Principales Características

- Bisagra Comercial tamaño 4.5" x 4.5" (11,4 cm x 11,4 cm) x 4.6mm. de acero inoxidable 304.
- Para puertas de hasta 160kg de peso.
- Función NPR / Non-Removable Pin (Pin No Removable): Pin de seguridad que previene que la bisagra sea desmontada desde el lado exterior de la puerta.
- Acabado de acero inoxidable / USD32D / 630.
- Certificación ANSI / BHMA A156.1 Grado 1 – Más de 2.500.000 ciclos de apertura y cierre.
- Certificación cortafuego UL10C de resistencia a altas temperaturas y bajo presiones positivas de más de 3 horas.
- Garantía de 1 año.



**GARANTÍA
DE 1 AÑO**

Dimensiones de las manijas

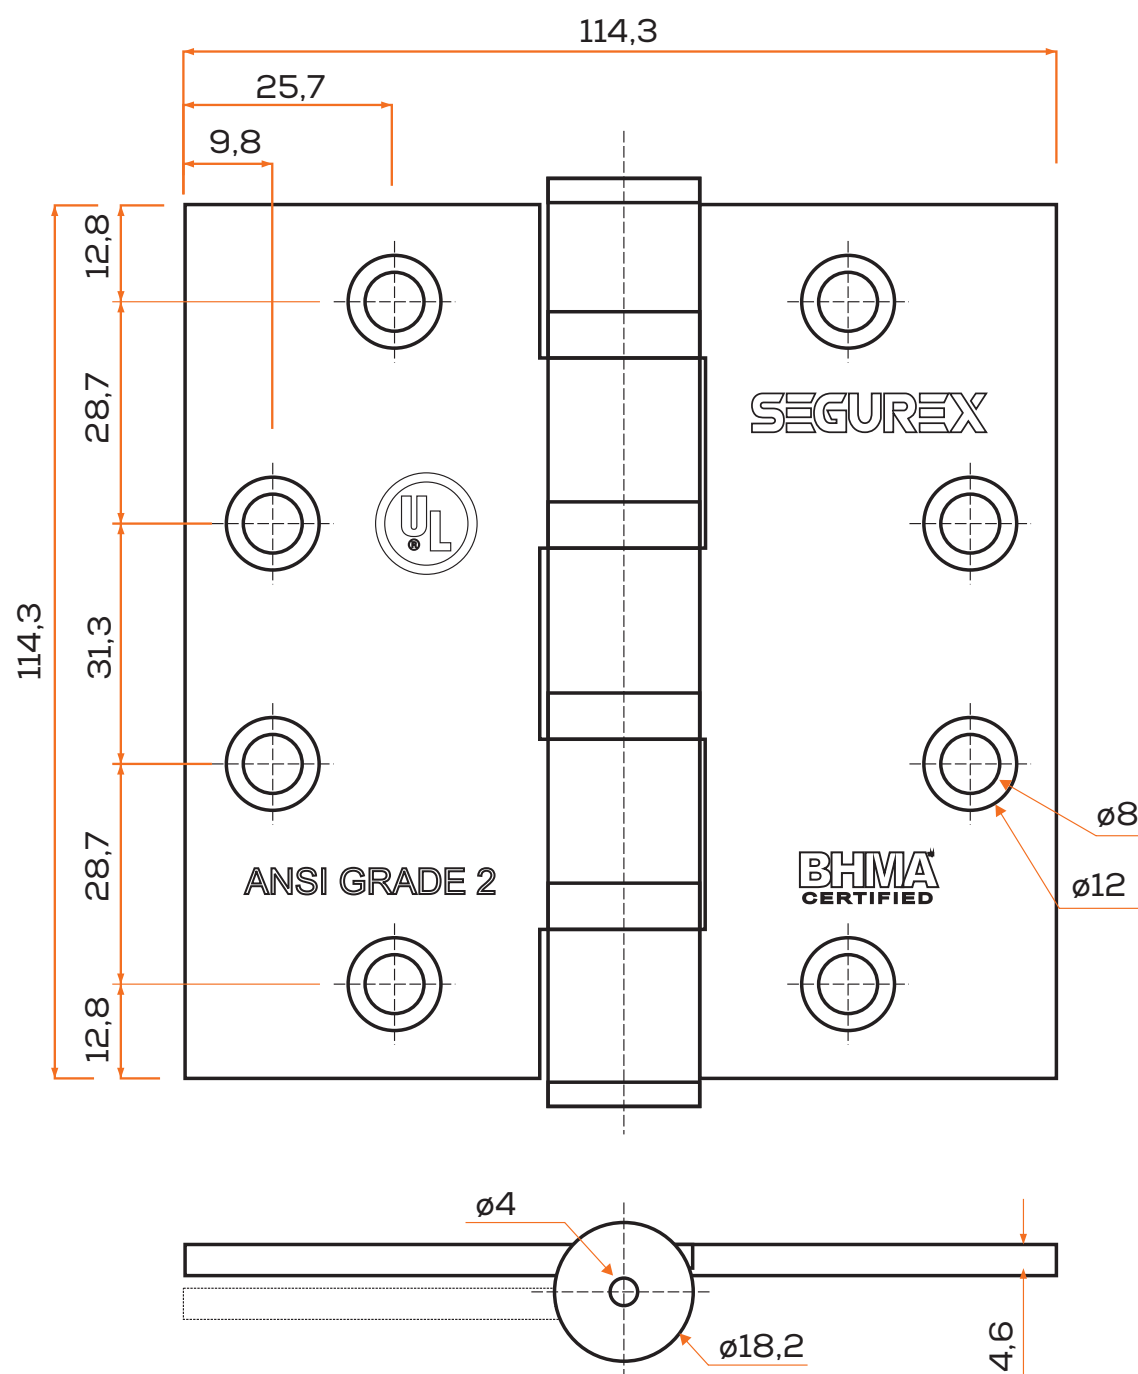

*Medidas en milímetros

Propiedades Físicas y Mecánicas de los Productos Importados

CÁMARA SALINA
■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

■ CÁMARA SALINA:

Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía. Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los pomos, rosetas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua. No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.

Calle 25D N° 95 - 45

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: +57 (60-1) 749 0944

ventas@segurex.com

www.segurex.com

   /SegurexCo