


DF-008

Sello Perimetral
Intumescente



Dimensiones

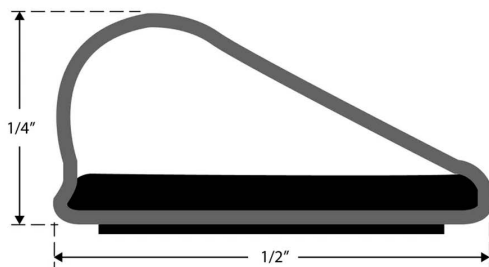

Principales Características

- Sello perimetral intumescente y acústico de silicona para puertas cortafuego y puertas entamboradas.
- Incluye adhesivo marca 3M para fijarlo al contorno del marco.
- El sello comienza a comprimirse a partir de 1/4". Se comprime para sellar espacios de hasta 1/16".
- El sello de silicona es efectivo a partir de 232 °C.
- Certificado por laboratorios INTERTEK bajo normas EN 1634 -1 por 90 minutos. y UL10C por 60 minutos e resistencia bajo presiones positivas al ser expuesto a altas temperaturas
- Sello de silicona con resistencia al fuego grado V0, autoextinguible y no tóxica.
- No se ve afectado por la luz solar, el ozono ni los rayos ultravioleta.
- Impermeable a hongos y moho; no se deteriora bajo condiciones normales de exposición.
- Presentación por rollo de 100 mt.
- Garantía de 3 años.

Certificados



Intertek



EN 1634-1



Propiedades Físicas y Mecánicas de los Productos Importados

CÁMARA SALINA
■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

- **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía. Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los pomos, rosetas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua. No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.